


ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΨΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
<div><div>1</div><div>ΕΠΙΔΑΠΕΔΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ , ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ</div></div> <div><div>2</div><div>ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ Β.Τ.</div></div> <div><div>3</div><div>ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΛΕΥΚΟ Β.Τ.</div></div> <div><div>4</div><div>ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΧΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΜΕ ΧΡΟΜΙΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ,ΠΟΜΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΙ ΧΡΟΜΙΟΜΕΝΟ ΣΦΟΝΙ 1/4"</div></div> <div><div>5</div><div>ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙΤΟΧΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ</div></div> <div><div>ΣΗΜΕΙΩΣΗ :</div><div>ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ</div></div>	<div><div>1</div><div>ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΥΓΙΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ</div></div> <div><div>2</div><div>ΚΑΛΑΣΗ ΑΧΡΗΤΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΓΙΑ WC 5 lt ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ</div></div> <div><div>3</div><div>ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 500 ml ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ</div></div> <div><div>4</div><div>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΡΑΣ 2 KW</div></div> <div><div>5</div><div>ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 50x80 cm ΠΛΑΧΟΥΣ 5 mm ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ</div></div> <div><div>6</div><div>ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ</div></div> <div><div>7</div><div>ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ</div></div> <div><div>8</div><div>ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ</div></div>	<div>ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ</div> <div><div>1</div><div>ΛΕΚΑΝΗ</div><div>ΕΠΙΔΑΠΕΔΑ</div></div> <div><div>2</div><div>ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ</div><div>ΕΠΙΔΑΠΕΔΑ</div></div> <div><div>4</div><div>ΝΙΠΤΗΡΑΣ</div><div>+0.85</div></div> <div><div>5</div><div>ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ</div><div>+0.80</div></div> <div><div>1</div><div>ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΥΓΙΕΙΑΣ</div><div>+0.65</div></div> <div><div>1</div><div>ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΥΓΙΕΙΑΣ ΑΜΕΑ</div><div>+0.50</div></div> <div><div>3</div><div>ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ</div><div>+1.00</div></div> <div><div>3</div><div>ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΑΜΕΑ</div><div>+0.90</div></div> <div><div>4</div><div>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΡΑΣ</div><div>+1.30</div></div> <div><div>4</div><div>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ</div><div>+0.90</div></div> <div><div>5</div><div>ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ</div><div>+1.30</div></div> <div><div>5</div><div>ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΜΕΑ</div><div>+1.00</div></div> <div><div>6</div><div>ΓΑΝΤΖΟΣ ΡΟΥΧΩΝ</div><div>+1.60</div></div> <div><div>6</div><div>ΓΑΝΤΖΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΑΜΕΑ</div><div>+1.20</div></div> <div><div>7</div><div>ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ</div><div>+0.75 (ΕΠΙΛΩ ΜΕΡΟΣ)</div></div> <div><div>8</div><div>ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ</div><div>+0.75 (ΕΠΙΛΩ ΜΕΡΟΣ)</div></div>
ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ		
<div><div>1</div><div>ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΘΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΟΜΙΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ</div></div> <div><div>2</div><div>ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΘΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΟΜΙΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 170 mm</div></div>		

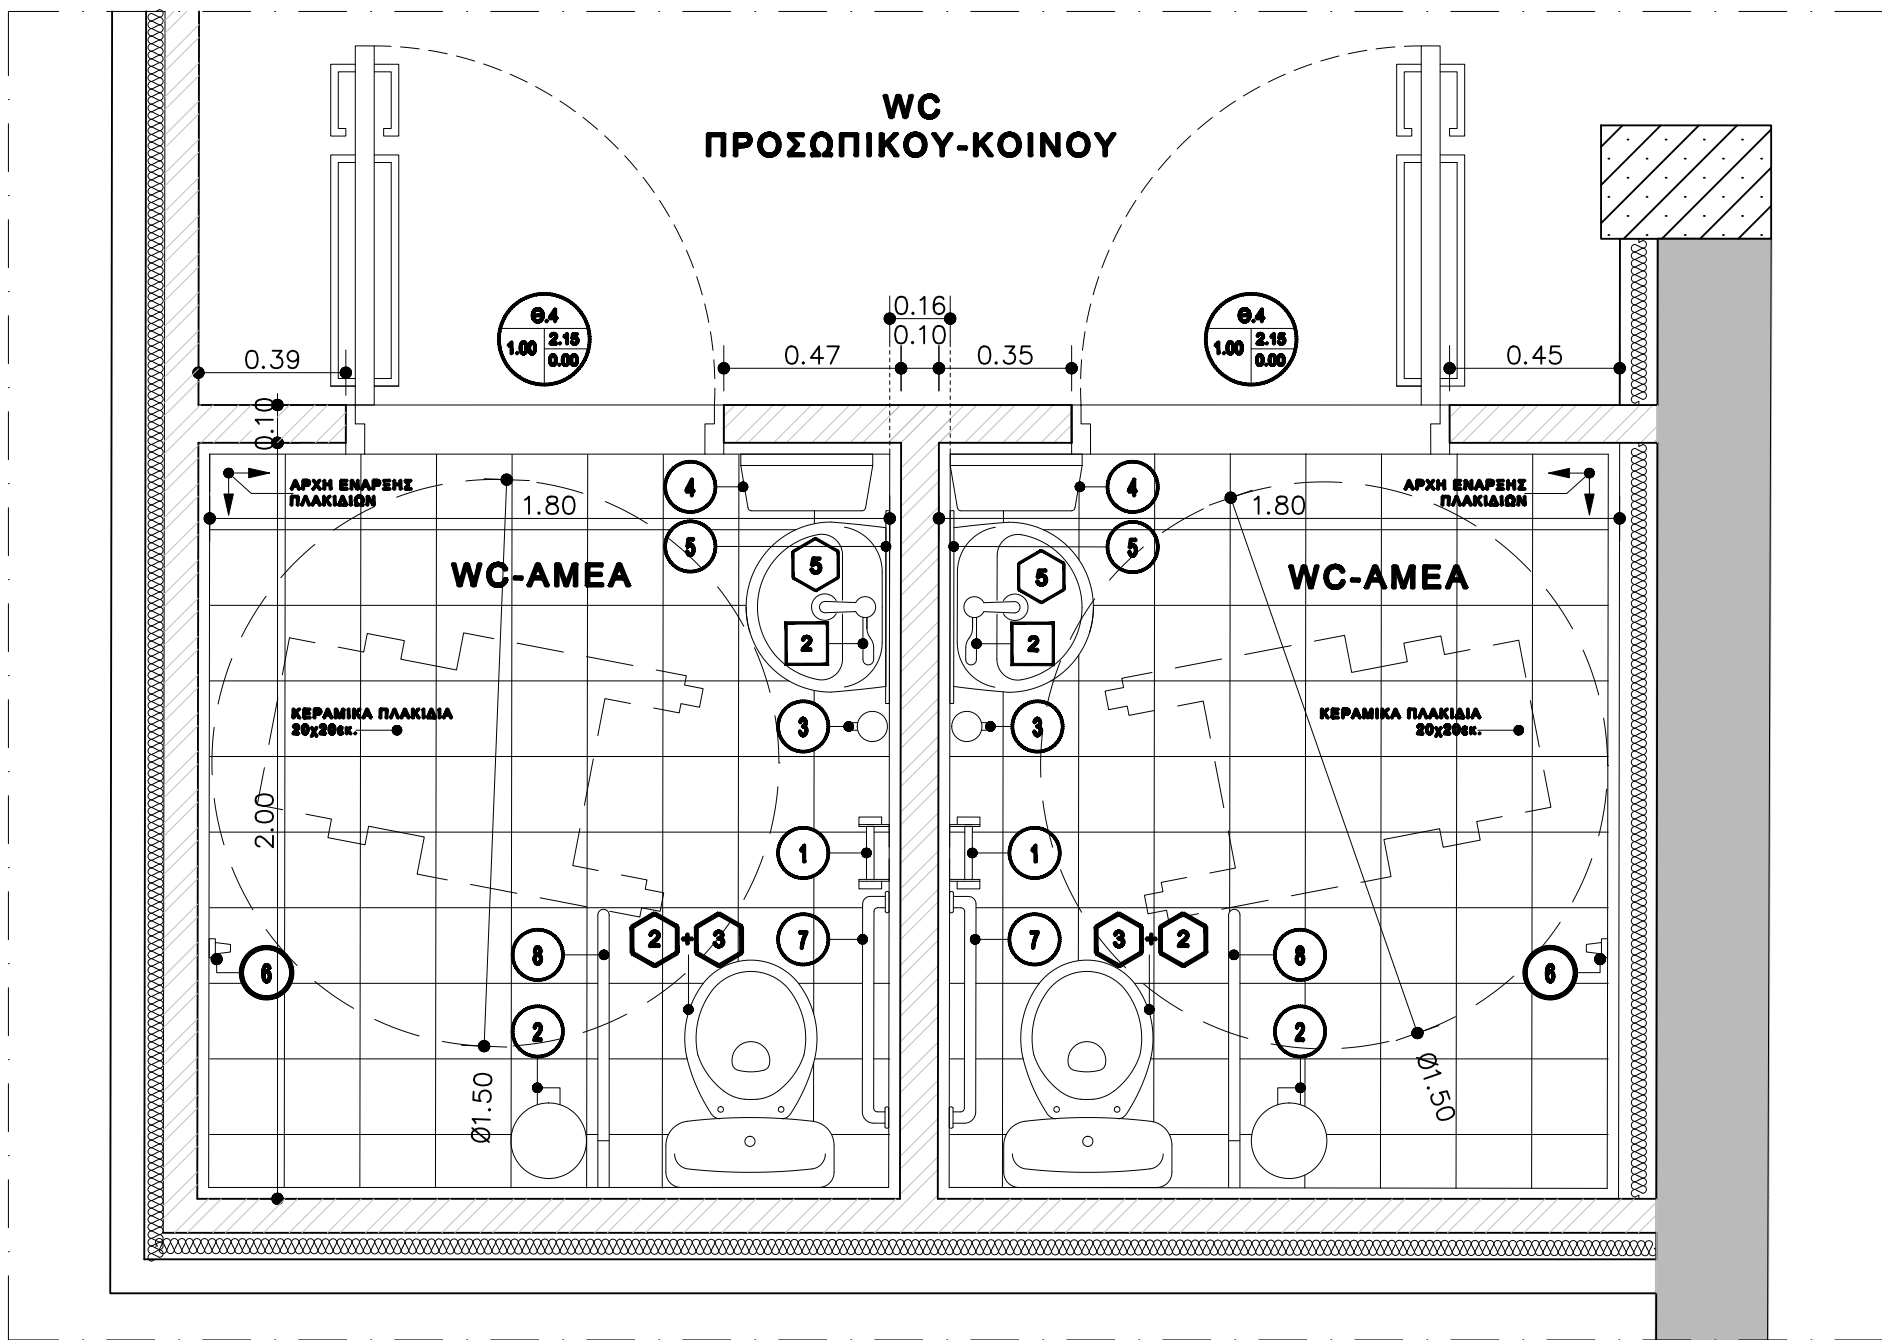

Φορέας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ <b>ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
Έργο	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	
Μελέτης	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ)	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
		ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 20
Θέμα	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ WC ΑΜΕΑ	Λ-4 Αρ. Σχεδίου
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ		
Α. ΣΟΦΡΑΔΙΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.		
Χ. ΤΣΙΡΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
Ε. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
Ο ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΟΣ		
Ν. ΓΚΑΜΒΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ		
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.		