


ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	
1	ΕΠΙΔΑΓΓΕΔΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ , ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ
2	ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ Β.Τ.
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΛΕΥΚΟ Β.Τ.
4	ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΧΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΜΕ ΧΡΟΜΙΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΙΔΑ ΠΟΜΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΙ ΧΡΟΜΙΟΜΕΝΟ ΣΦΟΝΙ 1/4"
5	ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙΤΟΧΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	
ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ	
1	ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΘΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΟΜΙΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΟΥΣΟΥΝΙ
2	ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΘΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΟΜΙΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΟΥΣΟΥΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 170 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	
1	ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΥΓΙΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
2	ΚΑΛΑΣΗ ΑΧΡΗΤΩΝ ΕΠΙΔΑΓΓΕΔΟ ΓΙΑ WC 5 lt ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
3	ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 500 ml ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΡΑΣ 2 KW
5	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 50x80 cm ΠΛΑΧΟΥΣ 5 mm ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
6	ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
7	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
8	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΨΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ	
1	ΛΕΚΑΝΗ ΕΠΙΔΑΓΓΕΔΑ
2	ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ ΕΠΙΔΑΓΓΕΔΑ
4	ΝΙΠΤΗΡΑΣ +0.85
5	ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ +0.80
1	ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΥΓΙΕΙΑΣ +0.65
1	ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΥΓΙΕΙΑΣ ΑΜΕΑ +0.50
3	ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ +1.00
3	ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΑΜΕΑ +0.90
4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΡΑΣ +1.30
4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ +0.90
5	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ +1.30
5	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΜΕΑ +1.00
6	ΓΑΝΤΖΟΣ ΡΟΥΧΩΝ +1.60
6	ΓΑΝΤΖΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΑΜΕΑ +1.20
7	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ +0.75 (ΕΓΓΛΩ ΜΕΡΟΣ)
8	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΜΕΑ +0.75 (ΕΓΓΛΩ ΜΕΡΟΣ)

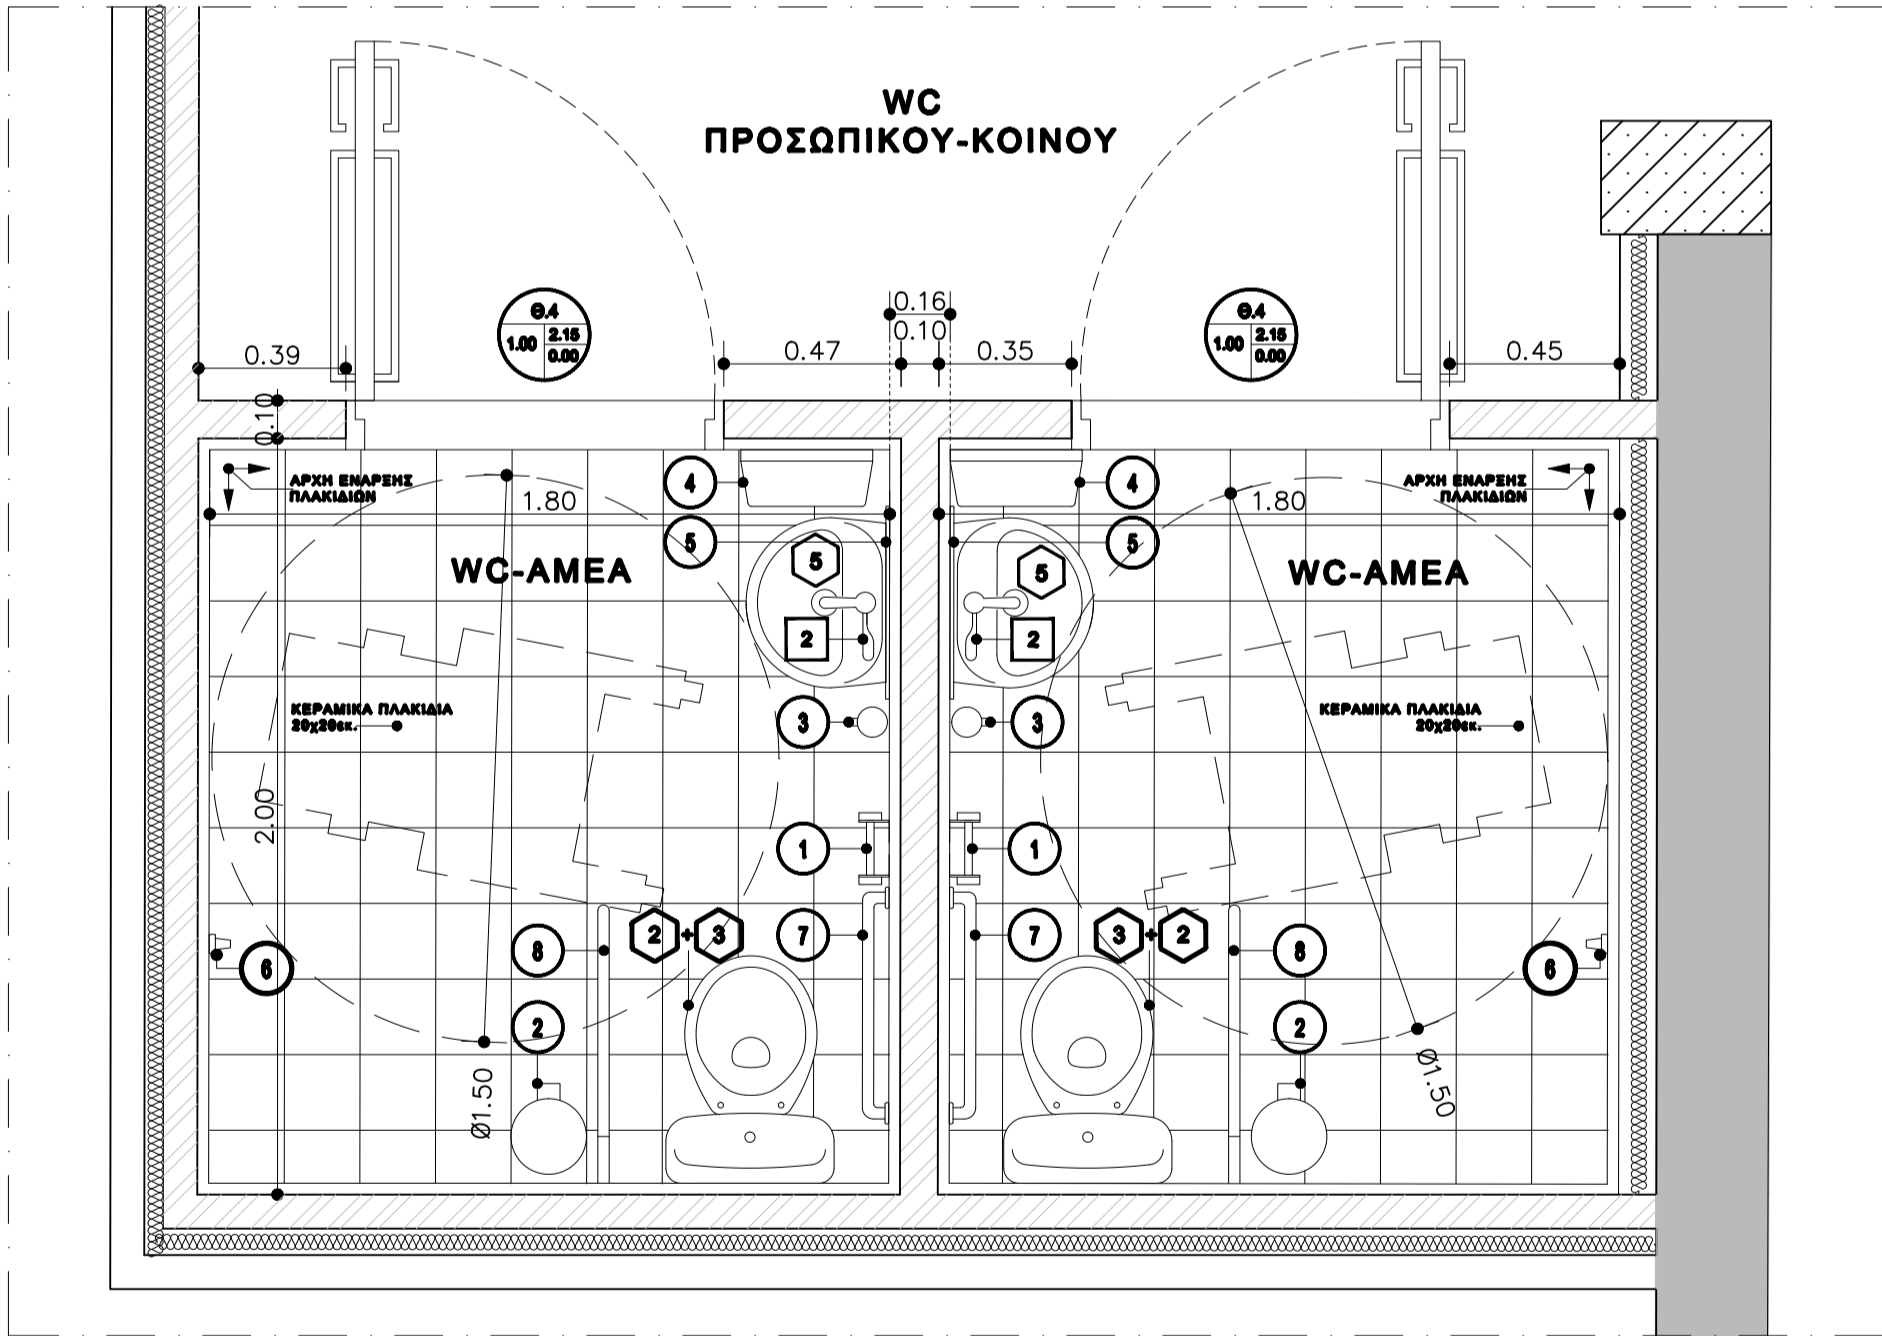

Φορέας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ	
Μελέτης	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ)	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
		ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 20
Θύλη	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ WC ΑΜΕΑ	
	Λ-4	
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ
Α. ΣΟΦΡΑΔΙΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.		
Χ. ΤΣΙΡΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
Ε. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
Ο ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΟΣ		
Ν. ΓΚΑΜΒΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ		
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.		